notice d'utilisation

Machine expresso inox automatique









Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la machine à café expresso à pompe électromagnétique. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.


Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

sommaire


DESCRIPTION DU PRODUIT	4
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDES	5
DESCRIPTION DU BOUTON ROTATIF	5
RECOMMANDATIONS DE SECURITE GENERALES	6
RECOMMANDATIONS DE SECURITE PARTICULIERES	7
CARACTERISTIQUES	8
CARACTERISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDES	9
AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE Déballage et nettoyage Remplissage du réservoir d'eau Purge du circuit d'eau Préparation et installation de la cartouche de filtration d'eau	9 10 10 11
PREPARATION D'UN EXPRESSO Expresso à partir de café moulu Expresso à partir de café en dosette papier Production de café - Préparation de la machine - Réglage de la grille repose-tasses - Réalisation du café - Nettoyage du filtre et du porte-filtre Programmation personnalisée Programmation d'un expresso 1 tasse Programmation d'un expresso 2 tasses	12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15
OBTENTION D'EAU CHAUDE	15
OBTENTION DE VAPEUR	16
DETARTRAGE Détartrage du circuit "Expresso" Détartrage du circuit "Buse" Rinçage des circuits	1 7 17 18 18
SECURITE ET AVERTISSEURS VISUELS	18
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	19
NETTOYAGE ET ENTRETIEN Nettoyage courant des filtres et du porte-filtre Nettoyage approfondi des filtres Nettoyage du groupe distributeur Nettoyage de la buse articulée et de l'embout "Spécial Cappuccino" Nettoyage de la servoir d'eau Nettoyage de la grille repose-tasses Nettoyage du système de récupération d'eau Nettoyage du corps de l'appareil et du plateau chauffe-tasses	19 19 19 20 20 21 21 21 22
QUELQUES CONSEILS	22
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	23
ENVIRONNEMENT	23
GARANTIE	23
GUIDE DE DEPANNAGE	24
IDEES RECETTES	2 6


description du produit

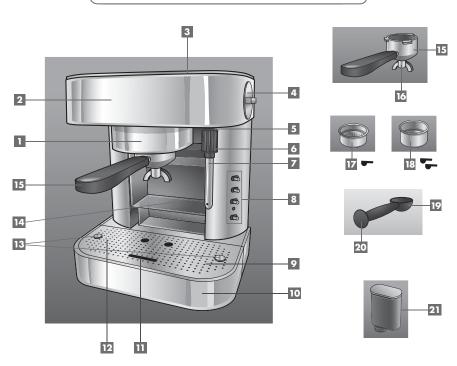

- 1 Groupe distributeur
- 2 Corps inox
- 3 Plateau chauffe-tasses inox
- 4 Bouton de commandes rotatif
- 5 Buse "Eau chaude/Vapeur" articulée
- 6 Embout de préhension de la buse
- 7 Embout "Spécial Cappuccino"
- 8 Panneau de commandes
- 9 Bac de récupération d'eau amovible
- 10 Habillage inox du bac
- 11 Indicateur de niveau d'eau du bac

- 12 Grille repose-tasses inox à hauteur réglable
- 13 Boutons de réglage de la hauteur de grille
- 14 Réservoir d'eau amovible
- 15 Porte-filtre
- 16 Bec d'écoulement café du porte-filtre
- 17 Filtre 1 tasse
- 18 Filtre 2 tasses
- 19 Cuillère doseuse
- 20 Tasse-mouture
- 21 Cartouche de filtration d'eau (réf. CE940A)

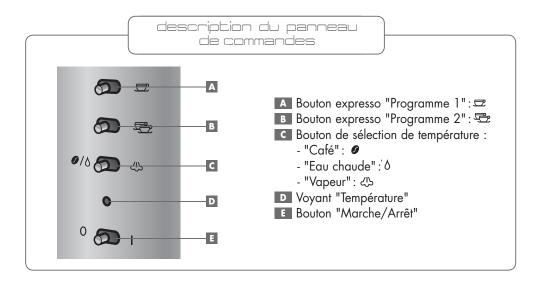

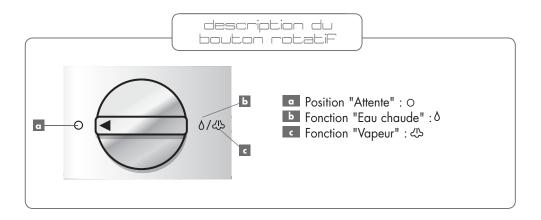

recommandations de sécurité générales



- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'usage de cet appareil est interdit aux enfants de moins de 8 ans.
- · Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
 Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.

- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Avant tout nettoyage
 - En cas de mauvais fonctionnement
 - En cas de non-utilisation prolongée



- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.



- 👼 . Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.
 - Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
 - Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.



- 🐸 Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.
 - En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr

recommandations de sécurité particulières

- · L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.
- L'appareil et ses éléments doivent être correctement montés et fixés avant toute mise sous tension (Rubrique "Avant la première mise en service" page 9).
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes (buse vapeur articulée, filtres, parties métalliques du porte-filtre et du groupe distributeur) après utilisation.
- Ne jamais orienter le jet de vapeur ou d'eau chaude vers le panneau de commandes.

- Ne jamais orienter le jet de vapeur ou d'eau chaude vers une partie du corps, sous risque de brûlures sévères.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas remplir le réservoir avec de l'eau tiède ou chaude.
- Ne jamais mettre l'appareil en fonction si le réservoir d'eau est vide.
- Positionner l'appareil sur "Arrêt" avant de le débrancher.
- Ne placer ni les pièces amovibles ni les accessoires au lave-vaisselle.

caractéristiques

Les numéros renvoient au descriptif produit de la page 4.

1. Groupe distributeur

Le groupe distributeur permet le verrouillage du porte-filtre.

2. Corps inox

Pour une meilleure qualité et longévité de votre machine expresso, son corps est entièrement réalisé en inox.

3. Plateau chauffe-tasses inox

Il permet de chauffer rapidement et efficacement les tasses. Votre café conserve ainsi sa température idéale plus longtemps.

4. Bouton de commandes rotatif

Le bouton rotatif permet d'actionner la fonction eau chaude ou vapeur.

5. Buse "Eau chaude/Vapeur" articulée

La buse articulée permet de distribuer de l'eau chaude ou de la vapeur. Pour un plus grand confort d'utilisation elle est articulée sur tête sphérique.

6. Embout de préhension de la buse

L'embout de préhension permet de manipuler la buse "Eau chaude/Vapeur" sans se brûler.

7. Embout "Spécial Cappuccino"

L'embout "Spécial Cappuccino" permet de générer une mousse de lait onctueuse.

Reportez-vous à la page 16 pour de plus amples informations sur l'utilisation de cet embout.

9. Bac de récupération d'eau amovible

Le bac de récupération d'eau permet de recueillir le trop plein d'eau. Il est amovible. Pensez à le vérifier et à le vider régulièrement.

11. Indicateur de niveau d'eau du bac

Lorsque l'inscription "PLEIN" apparaît, il est nécessaire de vider le bac.

12. Grille repose-tasses inox

La grille repose-tasses perforée est munie de repères de positionnement de tasses.

13. Boutons de réglage de la hauteur de grille

Les boutons de réglage vous permettent d'ajuster la grille repose-tasses en fonction des tasses utilisées :

- Position basse pour les grandes tasses, verres à recettes et mugs
- Position haute spécialement prévue pour les tasses spéciales expresso.

14. Réservoir d'eau amovible

Il suffit de le retirer de la machine pour le remplir comme indiqué dans la Rubrique "Remplissage du réservoir" page 10. Pour une plus grande qualité de l'eau et une longévité accrue de votre machine, il peut être équipé avec la cartouche de filtration d'eau exclusive (21).

Remarques:

- Veillez à ce que l'eau ne dépasse jamais la graduation maximale du réservoir.
- Prenez garde à ce que l'eau contenue dans le réservoir ne passe pas sous la graduation minimale. Réajustez donc régulièrement le niveau d'eau.

15. Porte-filtre

Le porte-filtre est pourvu d'une poignée ergonomique. Pour faire votre expresso, placez un des filtres dans le porte-filtre et ajoutez ensuite le café.

Fixez le porte-filtre sur le groupe distributeur par pivotement de gauche à droite et verrouillez fermement.

17. Filtre 1 tasse

Il est identifié sur le fond par le marquage "►".

Ce filtre permet de préparer 1 tasse d'expresso à partir de café moulu, d'une dosette papier compacte ou d'une dosette papier souple.

18. Filtre 2 tasses

Il est identifié sur le fond par le marquage " 🖵 ".

Ce filtre permet de préparer 2 tasses d'expresso à partir de café moulu.

Il ne peut pas être utilisé avec 2 dosettes simultanées.

19. Cuillère doseuse

Bien arasée, elle permet de mesurer la quantité de café nécessaire pour un bon expresso.

20. Tasse-mouture

Le tasse-mouture vous permet de répartir soigneusement le café dans le filtre et de le tasser légèrement si nécessaire.

21. Cartouche de filtration d'eau

L'emploi de la cartouche de filtration vous permet de purifier l'eau que vous utilisez pour une meilleure qualité gustative de votre café et réduit fortement l'entartrage de votre machine pour une longévité accrue. Elle se place au fond du réservoir en l'enfichant dans la cavité circulaire. Elle est disponible en accessoire optionnel (réf. CE940A).

Consultez nos points de vente sur le site www.riviera-et-bar.fr ou commandez directement sur www.accessoires-electromenager.fr



Les lettres renvoient au descriptif produit de la page 5.

A. Bouton expresso "Programme 1": 🗁

Ce bouton permet de faire couler la quantité de café correspondant à 1 tasse (environ 50 ml en volume préréglé, environ 150 ml en volume maxi) selon la quantité préprogrammée. La production de café est automatiquement arrêtée.



C'est un bouton intermittent (retour automatique).

B. Bouton expresso "Programme 2": 🚾

Ce bouton permet de faire couler la quantité de café correspondant à 2 tasses (environ 100 ml en volume préréglé, environ 250 ml en volume maxi) selon la quantité préprogrammée. La production de café est automatiquement arrêtée.



C'est un bouton intermittent (retour automatique).

C. Bouton de sélection de température :

Pour que l'eau soit à température idéale pour la réalisation de vos préparations, le bouton de sélection de température doit être positionné à gauche pour la réalisation de café ou d'eau chaude (/ / b) et à droite pour la production de vapeur (/ / b).

D. Voyant "Température"

Ce voyant vous indique:

- a) quand votre machine est prête pour produire du café, de l'eau chaude ou de la vapeur :
- le voyant clignote = le mode café, eau chaude ou vapeur est en préparation
- le voyant est fixe = le café, l'eau chaude ou la vapeur est prêt à être produit
- b) que le réservoir (14) est vide (clignotement rapide) c) que le bouton de commandes rotatif (4) doit être mis en position attente (o) lors de la mise en chauffe de votre appareil (clignotement rapide)

E. Bouton "Marche/Arrêt"

Basculez le bouton vers la droite (I) pour mettre l'appareil sous tension (le voyant "Température" (D) s'allume aussitôt) et vers la gauche (O) pour l'éteindre.



Déballage et nettoyage

- Déballez la machine et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces. Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tous autres éventuels feuillets d'information.
- Retirez les pièces amovibles de l'appareil et nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse. Faites de même avec les différents accessoires.
- Nettoyez le corps de l'appareil (2) et l'habillage inox du bac (10) avec un chiffon doux et légèrement humide.



$oldsymbol{\lambda}$ Remarques importantes

- Toute action sur la machine doit se faire cordon d'alimentation débranché.
- Ne placez ni les pièces ni les accessoires au lave-vaisselle.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans quelque liquide que se soit.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient parfaitement sèches avant le remontage :
 - Placez la grille repose-tasses (12) sur le bac de récupération (9) et glissez l'ensemble dans le logement dédié.
 - Remettez le réservoir d'eau (14) en place en le poussant vers l'arrière jusqu'en butée.

Remplissage du réservoir d'eau

Pour remplir le réservoir :

 Retirez le réservoir d'eau (14) en le tirant vers l'avant à l'aide de la poignée centrale.



- Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche sans dépasser la graduation maximale.
- Remettez le réservoir dans son logement en le faisant glisser sur la grille repose-tasses (12).
- Poussez jusqu'en butée.



Purge du circuit d'eau



Avant la première utilisation, il est conseillé de faire circuler de l'eau dans l'ensemble du circuit de l'appareil pour chasser une éventuelle présence d'air. Le réservoir d'eau étant rempli :

• Branchez le cordon d'alimentation.

- Vérifiez que le bouton de commandes rotatif (4) est sur position "Attente" (ο) et que le bouton de sélection de température (C) est sur "Café/Eau chaude" (Φ/δ).
- Mettez l'appareil sous tension en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) vers la droite sur position (I).
- Le voyant de température (D) clignote pour indiquer la mise en chauffe du thermobloc (comptez environ 1 minute).



Tant que le voyant de température (D) clignote, toutes les fonctions de la machine sont inopérantes.

- Placez un récipient suffisamment large sous la buse "Eau chaude/Vapeur" (5).
- Lorsque le voyant "Température" (D) est fixe, tournez le bouton de commandes rotatif (4) sur fonction "Eau chaude" (δ).



- La pompe se met en marche de façon cadencée et l'eau chaude s'écoule par la buse. Laissez-la couler pendant 10 secondes environ.
- Arrêtez la circulation d'eau en remettant simplement le bouton de commandes (4) en mode "Attente".



- Videz le récipient et placez-le sous le groupe distributeur (1) sans utiliser le porte-filtre (15).
- Lorsque le voyant "Température" (D) est fixe, actionnez brièvement le bouton expresso "Programme 2" () vers la droite et laissez couler l'eau (la pompe de la machine s'arrête automatiquement lorsque les 10 cl préprogrammés sont écoulés).



Il se peut qu'un léger dégagement de vapeur se produise au niveau du réservoir d'eau (14). Ce phénomène est tout à fait normal.

Le circuit d'eau est maintenant purgé et votre machine prête à l'emploi.



Au cas où la purge du circuit d'eau ne s'effectue pas naturellement (l'eau ne coule pas par le groupe distributeur ou par la buse, et le voyant "Température" (D) se met à clignoter rapidement), nous vous recommandons de remettre le bouton de commandes rotatif (5) sur position "Attente", d'éteindre l'appareil en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position (0) et de procéder comme suit :

- 1. Attendez 10 secondes environ. Assurez-vous que le réservoir d'eau (14) soit rempli.
- 2. Mettez l'appareil sous tension en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position (I).
- Placez le bouton de sélection de température (C) sur position "Café/Eau chaude" (∅ / ◊).
- 4. Mettez un récipient sous la buse articulée (5).
- Indépendamment de l'état du voyant "Température" (D) (éclairage fixe ou clignotement normal), tournez le bouton de commandes rotatif (4) sur position "Eau chaude" (6) et laissez couler pendant 20 secondes environ.

Remarque: si l'amorçage du circuit ne s'est pas réalisé complètement, le voyant "Température" (D) se remet à clignoter rapidement. Dans ce cas, remettez le bouton de commandes rotatif (4) sur position "Attente" puis éteignez la machine. Attendez 10 secondes puis reprenez la procédure décrite ci-dessus. Il se peut que vous ayez à répéter cette opération 2 ou 3 fois avant que la machine soit entièrement opérationnelle.

Préparation et installation de la cartouche de filtration d'eau exclusive

Pour prolonger la durée de vie de votre appareil et améliorer la qualité de l'eau, nous vous conseillons de toujours utiliser la machine avec la cartouche de filtration d'eau (21). Elle est disponible en accessoire optionnel (réf. CE940A).



Remarque importante

Seule la cartouche de filtration d'eau exclusive CE940A est compatible avec votre machine expresso CE442A.
N'utilisez jamais une cartouche différente provenant d'un autre fabricant.

- Déballez la cartouche de filtration (21) et laissez-la tremper dans de l'eau fraîche pendant 3 minutes.
- Retirez le réservoir d'eau (14) en le tirant vers l'avant à l'aide de la poignée centrale.





Si le réservoir (14) devait contenir de l'eau, videz-le entièrement.

 Enfichez la cartouche humide (21) verticalement dans la cavité circulaire du réservoir en vous arrêtant dès que les ergots verticaux de la cartouche (21) touchent le haut de la cavité.



- Remplissez le réservoir d'eau (14).
- Suivez les instructions de la notice d'utilisation livrée avec la cartouche (21).

Il est obligatoire de rincer la cartouche en passant au moins 500 ml d'eau par la buse d'eau chaude (5).



L'amorçage de la cartouche (21) peut nécessiter plusieurs dizaines de secondes avant que l'eau ne s'écoule par la buse (5). Ceci est tout à fait normal.

 Au bout d'environ 300 ml d'eau chaude produite, il est normal que la production d'eau chaude s'arrête automatiquement. Basculez alors le bouton de commandes rotatif (4) sur position "Attente". Attendez 30 secondes puis repositionnez le bouton (4) sur la position "Eau chaude" (δ) et laissez à nouveau couler 300 ml d'eau. Replacez le bouton (4) sur la position "Attente". La machine est prête.

ATTENTION : l'eau récupérée lors de cette opération doit être jetée !

 Pour retirer la cartouche (21), videz entièrement le réservoir (14) et tirez-la simplement vers le haut.





- Pensez à toujours avoir une cartouche (21) de remplacement (CE940A) disponible. Pour connaître les points de vente, consultez notre site www.riviera-et-bar.fr
- Pour une eau de dureté moyenne, la cartouche est à remplacer tous les 3 mois environ, à raison de 5 cafés de 70 ml réalisés quotidiennement.

préparation d'un expresso

Le café expresso est obtenu par le passage d'eau chaude sous pression à travers la mouture du café. La qualité gustative dépend de plusieurs facteurs : type de café, finesse de la mouture, quantité de mouture dans le filtre, qualité de l'eau...


La machine expresso CE442A vous permet de préparer un délicieux expresso à partir de café moulu ou de café en dosette papier.



Dans l'idéal, préchauffez vos tasses en y faisant couler au préalable de l'eau très chaude. Votre café conserve ainsi sa température plus longtemps une fois dans la tasse.

Expresso à partir de café moulu

- Choisissez le filtre 1 tasse (17) ou le filtre 2 tasses (18) selon la quantité de café désirée, et placezle dans le porte-filtre (15).
- Remplissez la cuillère doseuse (19) en prenant soin de bien l'araser :
 - Filtre 1 tasse = 1 cuillère de café
 - Filtre 2 tasses = 2 cuillères de café
- Videz le contenu de la cuillère dans le filtre puis secouez délicatement le porte-filtre pour répartir uniformément la mouture.
- Tassez la mouture à l'aide du tasse-mouture (20). Si le café paraît léger, tassez davantage la mouture.
- Si nécessaire, essuyez le rebord du filtre afin d'ôter la mouture qui s'y adhérerait et de faciliter le verrouillage du porte-filtre dans le groupe distributeur (1).



Expresso à partir de café en dosette papier



Il existe 2 types de dosettes papier :


- La dosette dite "compacte" = dosette emballée rigide spéciale expresso (env. 45 mm de diamètre) composée de 7g de café moulu et compacté.
- La dosette dite "souple" = dosette généralement de 55 à 60 mm de diamètre. Ce type de dosette n'étant pas spécifiquement conçu pour les machines expresso, vous obtiendrez un expresso moins corsé qu'avec une dosette "compacte".
- Utilisez le filtre 1 tasse (17) et placez-y soit une dosette compacte soit une dosette souple.



Remarque importante

N'utilisez pas le filtre 2 tasses (18) avec des dosettes papier.

 La forme du papier pouvant être différente d'une marque de dosette à l'autre, prenez soin de bien la centrer dans le filtre et enfoncez-la légèrement pour que ses bords se préforment.





Si nécessaire, pliez les rebords du papier vers l'intérieur afin d'éviter tout dépassement hors du filtre. Vous éviterez ainsi un écoulement de café autour du porte-filtre et un mauvais résultat.

Production de café

Préparation de la machine:

- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir (14) et remplissez-le si nécessaire.
- Vérifiez que le bouton de commandes rotatif (4) est sur position "Attente" (ο) et que le bouton de sélection de température (C) est sur "Café/Eau chaude" (Φ / δ).
- Mettez l'appareil sous tension en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position (I).
- Le voyant de température (D) clignote.



Tant que le voyant de température (D) clignote, toutes les fonctions de la machine sont inopérantes.

 Engagez le porte-filtre (15) dans le groupe distributeur (1) en alignant la poignée avec le marquage "INSERTION" et verrouillez-le fermement en le tournant de gauche à droite.



Réglage de la grille repose-tasses (12):

La grille repose-tasses (12) est réglable en hauteur.

 Pour l'utilisation de grandes tasses, verres à recettes, mugs (...), laissez-la en position basse.



 Pour l'utilisation avec des tasses expresso, remontez la grille repose-tasses (12) en appuyant simultanément sur les 2 boutons de réglage de hauteur (13).







Pour remettre la grille repose-tasses en position basse, appuyez simultanément sur les 2 boutons de réglage (13) jusqu'en butée. Placez 1 ou 2 tasses (selon le cas) sur la grille reposetasses (12), en vous assurant qu'elle(s) soit(ent) bien positionnée(s) sous le bec d'écoulement café (16) du porte-filtre (15), à l'aide des repères de positionnement de tasses.

Réalisation du café:

- Attendez que le voyant de température (D) soit fixe, vous indiquant ainsi que l'appareil a atteint la température optimale pour réaliser le café. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.
- Pour activer la production de votre expresso, il est important d'actionner le bouton (sou sou de façon brève, c'est-à-dire déplacez-le vers l'arrière jusqu'en butée et relâchez-le immédiatement dès que vous entendez le démarrage de la pompe. La pompe s'actionne brièvement afin de pré-humidifier la mouture, s'arrête ensuite pendant quelques secondes et se remet en marche pour faire couler le café.



Cette opération de préhumidification assure une libération des arômes encore plus importante.

- Dès que le volume de café est atteint, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Attendez quelques secondes afin que la purge du surplus d'eau contenu dans le "Thermobloc" soit réalisée (c'est-à-dire jusqu'à la fin du "bruit d'aspiration").



Il se peut qu'un léger dégagement de vapeur se produise au niveau du réservoir d'eau. Ce phénomène est tout à fait normal.

 Retirez la (les) tasses puis déverrouillez le porte-filtre (15) en le tournant de droite à gauche jusqu'à pouvoir le désengager du groupe distributeur (1).



Prenez garde à l'éventuelle vapeur qui pourrait s'échapper du groupe distributeur. Consommez le café expresso sans plus attendre, afin de pouvoir pleinement profiter de ses arômes et de son épaisse crème.

Nettoyage du filtre et du porte-filtre:

- Videz le filtre à l'aide d'une petite cuillère ou en tapant avec précaution le bord du porte-filtre (15) contre une surface pouvant recueillir le rebut de mouture.
- Enlevez le filtre.



 Rincez le filtre et le porte-filtre sous l'eau chaude et essuyez-les.

Programmation personnalisée

L'expresso inox automatique CE442A vous permet de personnaliser et mémoriser 2 volumes de café en toute simplicité.



2 volumes de café sont programmés par défaut sur votre machine :

- "Programme 1" (□2): 50 ml environ

- "Programme 2" (♣): 100 ml environ

Programmation d'un expresso 1 tasse

Pour personnaliser 1 tasse de café selon vos envies respectez les étapes de préparation d'un expresso (Rubrique "Production de café" page 13).

- Placez une tasse sur la grille repose-tasses (12).
- Lorsque le voyant "Température" (D) est allumé en continu, basculez le bouton expresso "Programme 1" (□) vers la droite et maintenez-le dans cette position.
 - Le café commence à couler.
- Dès que le volume de café souhaité est atteint, relâchez le bouton.
 - L'écoulement de café s'arrête aussitôt
 - La personnalisation est mémorisée

Programmation d'un expresso 2 tasses

Les étapes à suivre sont identiques à la programmation pour une tasse. Il suffit simplement de positionner 2 tasses sur la grille repose-tasses (12) et d'actionner le bouton expresso "Programme 2" () au lieu du bouton "Programme 1".



Le volume maximum programmable pour 1 tasse est de 150 ml, pour 2 tasses de 250 ml environ.

Il est possible, à tout moment, de modifier ces programmations en procédant de la même manière.



Vous pouvez vous servir de votre machine expresso de façon manuelle en interrompant à tout moment l'écoulement du café. Pour cela, actionnez brièvement le bouton expresso (□) ou (□) précédemment activé.



La production d'eau chaude est idéale pour la préparation de thé, d'infusion (...) ou pour préchauffer un récipient.

- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir (14).
- Assurez-vous que l'embout "Spécial Cappuccino"
 (7) est bien enfiché autour de la buse articulée (5).
- Vérifiez que le bouton de commandes rotatif (4) est sur position "Attente" (o) et que le bouton de sélection de température (C) est sur "Café/Eau chaude" (() / (5)).
- Mettez l'appareil sous tension en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) vers la droite sur position (I).
- Le voyant de température (D) clignote.
- Attendez que le voyant "Température" (D) soit allumé en continu.
- Placez une tasse ou un bol sous la buse articulée (5) en la (le) tenant correctement.
- Tournez le bouton de commandes (4) sur la position "Eau chaude" (δ).



- L'eau chaude s'écoule par la buse
- Dès que la quantité d'eau souhaitée est atteinte :
 - Tournez le bouton de commandes rotatif (4) en mode "Attente" (o) pour stopper l'écoulement d'eau chaude



- La pompe s'arrête instantanément et le circuit de la buse est fermé.



Il se peut qu'un léger dégagement de vapeur se produise au niveau du réservoir d'eau. Ce phénomène est tout à fait normal.

 Vous pouvez à présent utiliser l'eau recueillie pour la préparation de votre boisson chaude.



Si vous comptez réaliser une grande quantité d'eau chaude en continu, il est normal que la pompe s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml d'eau chaude produite. Pour continuer, basculez le bouton de commandes rotatif (4) sur position "Attente". Attendez 30 secondes puis repositionnez le bouton (4) sur la position "Eau chaude" (δ) et laissez couler la quantité d'eau souhaitée. En fin de production d'eau chaude, replacez le bouton (4) sur la position "Attente" afin de stopper la pompe.

obtention de vapeur

La production de vapeur est idéale pour l'élaboration de mousse de lait utilisée dans la préparation de boissons lactées (cappuccino, latte machiatto, chocolat chaud...).

- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir (14).
- Assurez-vous que l'embout "Spécial Cappuccino"
 (7) est bien enfiché autour de la buse articulée (5).
- Vérifiez que le bouton de commandes rotatif (4) est sur position "Attente" (o).
- Mettez l'appareil sous tension en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) vers la droite sur position (I).
- Le voyant de température (D) clignote.



Si le bouton de commandes rotatif (4) n'est pas en position "Attente" (0), le voyant de température clignote rapidement et la chauffe ne se fait pas.


- Basculez le bouton de sélection de température (C) sur "Vapeur" (ವರಿ).
- Attendez que le voyant "Température" (D) soit allumé en continu.
- Placez un récipient ou une tasse vide en-dessous de la buse.
- Ouvrez le circuit de la buse en tournant le bouton de commandes (4) sur position "Vapeur" (455) pour faire couler l'eau résiduelle qu'il pourrait y avoir dans le circuit.



 Rebasculez le bouton de commandes vers la gauche sur position "Attente" (o).



 Versez le lait dans un récipient et plongez-y l'embout "Spécial Cappuccino" (7), mais sans en toucher le fond pour éviter de boucher le passage de vapeur.



- Attendez que le voyant "Température" (D) soit allumé en continu.
- Tournez à nouveau le bouton de commandes (4) sur la position vapeur (心).





Vous entendez alors un bruit par intermittence qui correspond à la mise en marche saccadée de la pompe. Ceci est tout à fait normal et nécessaire pour que la vapeur soit convenablement produite.



Pour éviter de boucher le passage de la vapeur, l'embout ne doit pas toucher le fond du récipient.

- Dès que le lait commence à s'agiter, ramenez l'embout "Spécial Cappuccino" (7) lentement vers la surface en appliquant un mouvement circulaire descendant au récipient. Plongez à nouveau l'embout dans le récipient en appliquant cette fois-ci un mouvement circulaire montant.
- Effectuez ces mouvements à plusieurs reprises jusqu'à ce que le lait se transforme en une mousse onctueuse et crémeuse.

 Dès que la quantité de mousse de lait souhaitée est atteinte, refermez le circuit de la buse en basculant simplement le bouton de commandes (4) en mode "Attente" (o).





Il se peut qu'un léger dégagement de vapeur se produise au niveau du réservoir d'eau. Ce phénomène est tout à fait normal.

 Vous pouvez maintenant dégager le récipient de la buse.

♠

Remarques importantes

- Après production de vapeur, la buse et son embout "Spécial Cappuccino" sont extrêmement chauds. Prenez garde à tout risque de brûlures accidentelles.
- Nous vous recommandons vivement de nettoyer la buse elle-même et son embout "Spécial Cappuccino" après toute production de mousse de lait (Rubrique "Nettoyage et entretien" page 19). Cette opération empêche tout risque de proliférations microbiennes.



$oldsymbol{\lambda}$ Remarque importante

Pour passer en mode "Expresso" après la production de vapeur, faites impérativement passer de l'eau chaude par la buse (Rubrique "Obtention d'eau chaude" page 15) afin de forcer la baisse de température du thermobloc.

Sans cette opération préalable la fonction expresso est bloquée.

détartrage

<u>Rappel</u>: la garantie ne couvre pas les appareils en panne dont le détartrage n'a pas été effectué périodiquement.



Remarque importante

Un détartrage régulier de la machine, en moyenne tous les 2 mois, est recommandé (eau calcaire avec 3 à 4 cafés/jour). Pour une utilisation moindre (1 à 2 cafés/jour), le détartrage devra être effectué tous les 3 mois. Cependant, pour réduire la fréquence de détartrage et prolonger la durée de vie de votre machine, nous vous recommandons vivement la mise en place de cartouches de filtration CE940A.

Détartrage du circuit "Expresso"

L'opération se fait porte-filtre (15) retiré.

- Videz entièrement le réservoir d'eau (14).
- Retirez la cartouche de filtration (21) en la tirant vers le haut.



- Versez dans le réservoir 500 ml de détartrant "Spécial expresso" disponible dans le commerce ou 250 ml de vinaigre blanc mélangé à 250 ml d'eau.
- Placez un grand récipient sous le groupe distributeur (1).
- Mettez l'appareil sous tension, vérifiez que le bouton de commandes (4) est en position "attente" (o) et que le bouton de sélection température (C) est sur position "Café/Eau chaude" (Ø / δ). Attendez que le voyant "Température" (D) soit allumé en continu.
 - a) Actionnez la pompe à l'aide du bouton expresso "Programme 1" (亞) ou "Programme 2" (亞) afin de faire couler environ 50 ml dans le récipient puis arrêtez la pompe en lâchant le bouton utilisé.

? Remarque importante

Par cette opération, vous changez la personnalisation du volume de café associé au bouton utilisé. Pensez à refaire la bonne mémorisation lors de votre prochain café.

b) Basculez sans plus attendre (et impérativement avant le déclenchement du bruit d'aspiration relatif à la purge) le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position "0" afin d'éteindre l'appareil.

c) Faites reposer la solution pendant environ 10 minutes pour le détartrant (et 20 minutes pour le mélange vinaigré) afin de laisser agir le liquide dans l'unité de chauffe et à l'entrée du groupe distributeur.

• Renouvelez 2 fois les opérations (a) à (c).

Détartrage du circuit "Buse"


La procédure de détartrage du circuit "Buse" est sensiblement similaire à celle du circuit "Expresso".

- Placez le récipient sous la buse articulée (5) en le positionnant correctement.
- Mettez l'appareil sous tension, vérifiez que le bouton de commandes (4) est en position "Attente" (o) et que le bouton de sélection température (C) est sur position "Café/Eau chaude" (Ø / δ). Attendez que le voyant "Température" (D) soit allumé en continu.
- Tournez le bouton de commandes rotatif (4) vers la droite afin de sélectionner la fonction "Eau chaude" (δ).
- Laissez couler le détartrant par la buse pendant 20 secondes maximum.
- Arrêtez l'écoulement en tournant le bouton de commandes rotatif (4) sur position "Attente" (o).
- Eteignez immédiatement l'appareil en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position "0".
- Laissez reposer la solution pendant la même durée que pour le circuit "Expresso".
- Sortez pendant ce temps le reste de détartrant contenu dans le réservoir et rincez ce dernier abondamment avec de l'eau fraîche.

Rinçage des circuits

- Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'à la graduation maximale.
- Mettez la machine sous tension et attendez que le voyant "Température" (D) soit allumé en continu.
- Munissez-vous d'un grand récipient servant à recueillir l'eau.

- Procédez au rinçage en faisant circuler un réservoir d'eau fraîche rempli de la façon suivante :
 - 3/4 de réservoir à travers le circuit "Expresso"
 - 1/4 de réservoir à travers le circuit "Buse"



Lorsque vous avez fait circuler l'équivalent d'un réservoir d'eau fraîche à travers les 2 circuits, vous êtes assuré qu'il n'y reste plus de trace de liquide de détartrage ni de goût résiduel lié à son emploi.

sécurite et avertisseurs visuels

La CE442A est équipée d'une sécurité générale au niveau des boutons de commandes empêchant de valider une opération si la température appropriée n'est pas atteinte :

- Tant que le voyant "Température" (D) clignote, tous les boutons (sauf "Marche/Arrêt") sont inopérants.



Cas 1 : détection du niveau d'eau réservoir

En mode expresso, lorsque votre machine a détecté le niveau d'eau minimum du réservoir (14), la pompe s'arrête automatiquement et le voyant "Température" (D) se met à clignoter rapidement afin de vous avertir de la situation. Dans ce cas, assurez-vous que le bouton de commandes rotatif (4) soit correctement positionné sur "Attente", éteignez l'appareil en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position (0), remplissez le réservoir d'eau (14) et remettez-le correctement en place.

Puis procédez comme suit :

- 1. Attendez 10 secondes environ.
- 2. Mettez l'appareil sous tension en basculant le bouton "Marche/Arrêt" (E) sur position (I).
- Placez le bouton de sélection de température (C) sur position "Café/Eau chaude" (∅ / ۵).
- 4. Mettez un récipient sous la buse articulée (5).
- Indépendamment de l'état du voyant "Température"
 (D) (éclairage fixe ou clignotement normal), tournez le bouton de commandes rotatif (4) sur position

"Eau chaude" (Ó) et laissez couler pendant 20 secondes environ.

Remarque:

Si l'amorçage de la pompe ne s'est pas réalisé complètement, le voyant "Température" (D) se remet à clignoter rapidement.

Dans ce cas, remettez le bouton de commandes rotatif (4) sur position "Attente" puis éteignez la machine. Attendez 10 secondes puis reprenez la procédure décrite ci-dessus.

Il se peut que vous ayez à répéter cette opération 2 ou 3 fois avant que la machine soit à nouveau opérationnelle.

Votre machine est maintenant prête.

Cas 2 : mauvais positionnement du sélecteur rotatif

Dans les 2 situations suivantes, le voyant "Température" (D) se met à clignoter rapidement pour vous informer que le bouton de commandes rotatif (4) n'est pas correctement positionné sur "Attente" :

- Lors de la mise sous tension de votre appareil. Par mesure de sécurité, la chauffe du thermobloc est automatiquement interrompue.
- Lors de la production d'un expresso. Par mesure de sécurité, l'activation de la pompe est automatiquement interrompue.

Dans les 2 cas, afin de rendre la machine opérationnelle, assurez-vous que le bouton de commandes rotatif (4) soit bien positionné sur "Attente".



mise en veille automatique

 Pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie, la machine expresso CE442A est équipée d'une mise en veille automatique :

Après 10 minutes de non-utilisation, votre machine se met automatiquement en veille. Le voyant "Température" (D) bascule en clignotement lent. L'alimentation électrique principale de votre machine (chauffe du thermobloc comprise) est interrompue.

• Pour remettre la machine en fonction, actionnez brièvement le bouton (豆) ou (豆).

nettoyage et entretien

Pour que votre machine expresso fonctionne fidèlement pendant de nombreuses années, nous vous conseillons d'y apporter des soins réguliers.

\bigwedge

Remarques importantes

- Avant de procéder à tout nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation de la machine et assurezvous que la machine soit froide.
- Aucun élément de la machine ne doit être mis au lave-vaisselle.

Nettoyage courant des filtres (17 et 18) et du porte-filtre (15)

- Après chaque utilisation, lavez le filtre et le logement du porte-filtre à l'eau chaude.
- Vérifiez régulièrement que les tamis au fond des filtres ne sont pas bouchés. S'ils devaient être obstrués, utilisez une fine aiguille (non fournie) pour nettoyer les orifices. Vous pouvez également frottez la surface supérieure des tamis avec un écouvillon à poils synthétiques et passez les filtres sous l'eau chaude afin d'enlever toute impureté.

Nettoyage approfondi des filtres (17 et 18)

Si vous observez un problème d'écoulement de café, il se peut que le filtre soit obstrué. Dans ce cas, procédez à un nettoyage approfondi :

- A l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme, desserrez la vis centrale
- Retirez le tamis inox.



- Nettoyez l'ensemble des pièces sous l'eau chaude.
- Vérifiez à la lumière qu'aucun résidu n'obstrue les trous. Au quel cas, procédez à un nettoyage plus minutieux en veillant à ôter toutes les particules à l'aide d'une brosse synthétique ou d'une fine aiguille.

 Assurez-vous que les différentes pièces soient sèches avant de les assembler : posez le tamis dans le filtre et resserrez la vis.

Nettoyage du groupe distributeur (1)

 Le siège du groupe distributeur doit être régulièrement nettoyé à l'aide d'un chiffon non abrasif imbibé d'eau

Ceci pour enlever tout dépôt de mouture sur le tamis et dans le système d'accroche du porte-filtre. De plus, de la mouture résiduelle peut se coincer autour du cylindre périphérique du groupe distributeur. Dans ce cas, ce dépôt peut être éliminé à l'aide d'un petit objet fin mais non pointu ou d'un simple cure-dents.



Nous vous conseillons de faire fonctionner régulièrement votre machine avec le porte-filtre en place, mais sans café, afin d'éliminer d'éventuels résidus de café.


Nettoyage de la buse articulée (5) et de l'embout "Spécial Cappuccino" (7)

Nous vous recommandons vivement de nettoyer la buse et son embout "Spécial Cappuccino" après toute production de mousse de lait.




Assurez-vous que la buse et son embout ne sont plus chauds avant d'en effectuer l'entretien.

 Retirez l'embout "Spécial Cappuccino" de la buse en le tournant jusqu'en butée puis tirez sur la pièce pour la dégager.



 Trempez l'embout "Spécial Cappuccino" dans de l'eau très chaude et assurez-vous que les éventuels résidus de lait soient entièrement retirés.




Si toutefois de la mousse de lait venait à sécher sur l'embout "Spécial Cappuccino", faites-le tremper dans un récipient d'eau pendant toute une nuit afin de ramollir les résidus.

- Nettoyez le tube plastique de la buse articulée avec de l'eau chaude.
- Débouchez, si nécessaire, le conduit interne de passage de vapeur. Pour cela, faites passer une fine aiguille (non fournie) dans l'orifice de la buse et faites circuler de l'eau chaude ou de la vapeur par le tube plastique (Rubrique "Obtention d'eau chaude" page 15 ou "Obtention de vapeur" page 16).



- Assurez vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.
- Remontez soigneusement l'embout "Spécial Cappuccino" en positionnant les ergots de fixation dans les rainures et en le tournant en sens inverse jusqu'en butée.





Ces opérations sont essentielles pour éviter tout risque de proliférations microbiennes.

Nettoyage du réservoir d'eau (14)



Si vous utilisez la cartouche de filtration (21), enlevez-la avant les opérations de nettoyage.

- Chaque jour, retirez et videz le réservoir d'eau. Rincez-le à l'eau claire et remettez-le en place en vous assurant qu'il soit correctement calé dans son logement.
- Si une couche de calcaire s'est formée sur les parois du réservoir, procédez à son détartrage à l'aide d'un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Laissez reposer l'ensemble durant 1 heure.
- Frottez avec une éponge non-abrasive, déversez et procédez ensuite à un rinçage abondant.

Nettoyage de la grille repose-tasses (12)

• Retirez la grille repose-tasses en la soulevant.



- Nettoyez-la à l'eau chaude savonneuse.
- Rincez et séchez-la soigneusement.

Nettoyage du système de récupération d'eau (9) et (10)

• Retirez le système de récupération d'eau en le glissant vers l'avant.



- Procédez au démontage du bac de récupération d'eau :
 - a) Appuyez simultanément sur les 2 boutons de réglage de hauteur (13).



b) Retirez la grille repose-tasses (12)



c) Pincez les 2 tiges plastiques servant de butée et se trouvant en partie centrale avant et arrière du bac pour libérer ce dernier. Nettoyez-le sous l'eau chaude et essuyez-le complètement.



L'indicateur de niveau d'eau (11) peut être retiré et refixé par clipsage.

- d) Nettoyez l'habillage inox avec un chiffon non abrasif et légèrement humide. Séchez-le. Ne faites pas couler d'eau dans les mécanismes des boutons de réglage (13).
- e) Remontez le bac en clipsant simplement par pression les tiges plastiques dans les emplacements prévus à cet effet.
- f) Repositionnez la grille repose-tasses.
- g) Placez le bac en position basse en appuyant simultanément sur les 2 boutons de réglages (13) jusqu'en butée.



Nettoyage du corps de l'appareil (2) et du plateau chauffe-tasses (3)

Le corps de l'appareil et le plateau chauffe-tasses se nettoient avec un chiffon non abrasif et légèrement humide.



quelques conseils

Pour obtenir un café expresso riche en arômes et crémeux à souhait, la qualité de l'eau, sa température, la variété du café, sa torréfaction, la finesse de la mouture, le dosage et la pression d'extraction sont autant d'éléments déterminants.

L'eau

Utilisez toujours une eau pure et fraîche qui est renouvelée chaque jour. L'idéal étant une eau faiblement minéralisée comme celle employée dans l'alimentation des nourrissons. Pensez à utiliser la cartouche de filtration d'eau CE940A. Pour connaître les points de vente, consultez notre site **www.riviera-et-bar.fr** ou commandez directement sur **www.accessoires-electromenager.fr**

La température

Pour le premier café ou si peu d'expressos sont réalisés dans la journée ou si la machine est éteinte entre chaque moment "Expresso", il est conseillé de laisser couler l'équivalent d'une tasse d'eau chaude comme si vous effectuiez un café mais sans utiliser de mouture. Ainsi, le groupe distributeur, le porte-filtre, le filtre et la tasse montent en température, permettant au café une fois dans la tasse de conserver sa température idéale plus longtemps.



Evitez de faire couler un café dans une tasse à température ambiante. Celle-ci abaisserait la température de l'expresso beaucoup trop rapidement.

L'idéal est d'allumer votre machine quelques minutes avant de faire du café et de disposer les tasses sur le plateau chauffe-tasses. Il chauffe en un temps record et atteint une température suffisamment élevée pour chauffer les tasses rapidement et efficacement.

Vous pouvez aussi chauffer vos tasses en y faisant couler au préalable de l'eau très chaude.

Le café et sa torréfaction

Il est possible de choisir tout type de variété de café, l'essentiel est qu'il soit frais.

Utilisez toujours du café spécial "Expresso". Dans la tasse, ce café se distingue par sa couleur foncée, sa saveur riche et à la mousse brune présente en surface.

La mouture du café

Si le café est moulu trop finement, il oppose une telle résistance au passage de l'eau chaude que cette dernière va s'échauffer et "brûler" le café en lui conférant une amertume prononcée. Le café coule au goutte à goutte et la mousse ne tient pas dans la tasse.

Si le café est moulu de façon trop grossière, il n'oppose pratiquement pas de résistance au passage de l'eau. Le temps d'infusion est alors trop court. Le café est faiblement crémeux et dégage peu d'arômes.

caractéristiques techniques

Puissance: 1 275 W

Tension: 230 V ~ 50 Hz

Pression de pompe: 1 900 kPa (19 bars)

Dimensions: L 270 x H 305 x P 255 mm

environnement



 Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

garantie

La garantie ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

La garantie ne couvre pas les appareils en panne dont le détartrage n'a pas été effectué périodiquement. Elle ne couvre pas l'usure normale ni les accessoires dont le réservoir, les filtres et le porte-filtre, l'embout Spécial Cappuccino, le bac de récupération, la grille repose-tasses, la cuillère doseuse, le tasse-mouture et la cartouche filtrante.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (Information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

<u>RAPPEL</u>: pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.



anomalie de Fonctionnement	cause	solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil.
	La machine n'est pas allumée.	Actionnez le bouton "Marche/ Arrêt" et assurez- vous que le voyant de température clignote.
L'unité de chauffe ne monte pas en température.	Le voyant "température" clignote rapidement parce que le bouton de commandes rotatif (4) est sur position (ひ/びら) lors de la mise en chauffe.	Basculez le bouton de commandes rotatif (4) en position "Attente" (0).
	La machine est en veille automatique.	Sortez du mode veille en actionnant le bouton (코) ou (로).
Le café, l'eau chaude ou la vapeur ne s'écoule pas.	Le réservoir d'eau est vide (ceci vous est signalé par le clignote- ment rapide du voyant de tempé- rature (D).	Remplissez le réservoir d'eau et procédez au ré- amorçage (Rubrique "cas 1 : détection du niveau d'eau réservoir" page 18).
	Le réservoir d'eau n'est pas emboîté correctement.	Retirez le réservoir et remettez-le en place en l'emboîtant correctement.
	La mouture du café est trop fine.	Assurez-vous de n'utiliser que du café spécial "Expresso". Si nécessaire, changez de café.
	La quantité de café dans le filtre est trop importante.	Respectez la quantité prescrite dans la notice d'utilisation.
	Le filtre est obstrué.	Trempez le filtre dans un produit pour le nettoyer, brossez-le délicatement pour enlever les impuretés superficielles. Utilisez une aiguille fine pour ôter les éventuelles impuretés, le calcaire et passez-le à l'eau claire. Si nécessaire, procédez à un nettoyage approfondi (Rubrique "Nettoyage approfondi" page 19).
	La température de l'unité de chauffe est encore trop élevée suite à la production de vapeur.	Faites impérativement couler de l'eau chaude par la buse afin de forcer la baisse de température du thermobloc.
	L'appareil est entartré.	Détartrez complètement l'appareil (Rubrique "Détartrage" page 17). Pensez à utiliser la cartouche de filtration d'eau CE940A.

anomalie de Fonctionnement	cause	solution
Le café coule sur les flans du porte-filtre.	Le porte-filtre n'est pas assez serré autour du groupe distributeur.	Serrez plus fortement le porte-filtre autour du groupe distributeur.
	Les bords de la dosette papier dépassent du filtre.	Centrez la dosette et repliez les bords à l'intérieur du filtre.
	Le joint du groupe distributeur est usé.	Faites remplacer le joint par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.
Le café ou l'eau chaude a mauvais goût.	L'unité de chauffe ou le circuit buse est entartré.	Détartrez l'appareil. Pensez à utiliser la cartouche de filtration d'eau CE940A.
	Le rinçage est insuffisant après détartrage.	Rincez à nouveau et abondamment.
	L'eau utilisée est de qualité insuffisante.	Changez d'eau. Employez idéalement une eau faiblement minéralisée (pH 7 - calcium < 150 mg/l) et pensez à utilisez la cartouche de filtration d'eau.
	La cartouche de filtration d'eau CE 940 A n'est plus active.	Changez la cartouche.
	La cartouche de filtration d'eau CE 940 A n'est pas correctement rincée.	Procédez impérativement au rinçage complet de la cartouche CE 940 A (cf. Rubrique "Préparation et installation de la cartouche de filtration d'eau exclusive" page 11).
Le café n'a pas bel aspect.	Le café manque de fraîcheur.	Remplacez-le par du café frais.
	La mouture est trop grossière.	Remplacez-la par une mouture plus fine, spéciale "Expresso".
	La tasse est trop froide.	Préchauffez la tasse.

LES RECETTES SANS ALCOOL

LE CAFÉ LIÉGEOIS

Pour 2 personnes

Ingrédients :

- 2 expresso allongés, tièdes
- 4 boules de glace vanille
- 2 ou 3 cuillères à café de sucre
- 1 tasse de lait

Préparation:

- Déposez la glace vanille dans deux verres froids.
 Mélangez le reste des ingrédients dans un blender.
- 3. Mixez jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse et ajoutez sur la glace.

LE CAFÉ CARAMEL

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 50 cl de d'expresso frais
- 30 ml de sirop de caramel (± 2 cuillères à thé)
- 120 ml de lait chaud
- Un peu de mousse de lait
- Nougatine

<u>Préparation</u>:

- 1. Versez le sirop de caramel dans un grand bol.
- 2. Ajoutez l'expresso frais tout en mélangeant.
- 3. Ajoutez ensuite le lait chaud et la mousse de lait.
- 4. Saupoudrez éventuellement de quelques morceaux de nougatine

LE CAFÉ COOL

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 20 cl d'expresso froid
- 10 cl de crème fraîche
- 8 cl de sirop de menthe

Préparation:

Mettez tous les ingrédients dans un shaker et secouez énergiquement.

LE CAFÉ MANILLE

Pour 2 personnes

Ingrédients :

- 6 cl d'expresso froid
- <u>- 15</u> cl de lait
- 2 cuillères à soupe de lait concentré2 cuillères à café de chocolat en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé

Préparation:

Versez le tout dans un shaker et secouez énergiquement.

LE CAFÉ CHOCOLAT

Pour 1 personne

Ingrédients:

- 1 expresso
- 30 cl de chocolat chaud
- Crème fouettée sucrée
- Chocolat râpé
- Cannelle

Préparation:

- 1. Mélangez à part égale de l'expresso et du chocolat chaud.
- Recouvrez de crème fouettée sucrée.
- 3. Garnissez généreusement de chocolat râpé et saupoudrez de cannelle.

LE CAFÉ MOKA

Pour 6 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 3 tasses d'expresso (environ 700 ml)
- Chocolat noir et copeaux
- 1/2 tasse de crème épaisse
- 1/3 de tasse de miel 2 cuillères à café de vanille
- Crème fouettée

Préparation:

- 1. Mettez le chocolat dans un récipient et faites fondre au bain marie ou au micro-ondes.
- 2. Ajoutez la crème épaisse, les 3 tasses d'expresso, le miel et la vanille.
- 3. Faites chauffer le tout 5 minutes sans faire bouillir.
- 4. Répartissez dans 6 tasses.
- 5. Ajoutez la crème fouettée et décorez de quelques copeaux de chocolat.

LE CAFÉ HAWAÏEN

Pour 4 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 40 cl de café expresso
- 200 g de noix de coco râpée
- 40 cl de lait
- Sucre

Préparation:

- 1. Mélangez la noix de coco et le lait jusqu'à ce que le tout devienne crémeux.
- 2. Filtrez la préparation et réservez le lait.
- 3. Faites brunir la noix de coco en la plaçant 2 minutes sous la position grill de votre four.
- 4. Préparez 4 expresso allongés.
- 5. Ajoutez dans chaque tasse le lait chaud et le sucre. Mélangez.
- 6. Saupoudrez de noix de coco.

LE CAPPUCCINO

Pour 2 personnes

C'est un expresso recouvert d'une mousse de lait. Pour préparer la mousse de lait, reportez-vous à la page 16 "Obtention de vapeur".

<u>Ingrédients</u>:

- 2 cafés expresso
- Chocolat, cannelle ou muscade pour le saupoudrage

Préparation:

- 1. Préparez les expresso et versez un volume équivalent de lait mousseux.
- 2. Décorez d'un soupçon de noix de muscade, de chocolat ou de cannelle.

L'EXPRESSO GLACÉ

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- Une grande quantité d'expresso pour des glaçons
- Une grande quantité d'expresso froid
- Glace café
- Noix de muscade

Préparation:

- 1. Faites des glaçons avec la première quantité d'expresso.
- 2. Placez une boule de glace dans chaque verre.
- 3. Répartissez le café froid dans les verres.
- Ajoutez les glaçons de café.
- 5. Saupoudrez de noix de muscade.

LE CAFÉ EPICÉ

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 50 cl d'expresso2 bâtons de cannelle
- 5 clous de girofle

- 4 petits piments
 125 g de crème fraîche
 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre
- Chocolat noir
- 4 glaçons

Préparation:

- 1. Préparez 50 cl d'expresso dans un récipient.
- 2. Ajoutez la cannelle, les clous de girofle, et les petits piments.
- 3. Laissez refroidir et mettez au frais.
- 4. Lorsque le café est froid, filtrez dans un shaker.
- 5. Ajoutez la crème fraîche, le sucre en poudre, le chocolat et les glaçons.
- Secouez énergiquement et versez le mélange dans deux grands verres.

LES RECETTES AVEC ALCOOL*

LE CAFÉ AMARETTO

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- Crème fouettée
- 4 cl d'Amaretto
- 4 cl de liqueur de café
- 2 expresso allongés

Préparation:

Mettez les ingrédients directement dans un verre et remuez.

LE BATIDA DE CAFÉ

Pour 2 personnes

Ingrédients:

- 20 cl d'expresso
- 10 cl de lait concentré sucré
- 10 cl de Cachaca
- 4 cuillères à café de sucre

Préparation:

- 1. Mixez les ingrédients pendant 15 secondes.
- 2. Servez dans un verre avec glaçons.

L'IRISH COFFEE

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 2 expresso allongés
- 8 cl de whisky irlandais
- 4 cuillères à soupe de crème
- 4 cuillères à café de sucre cristallisé

Préparation:

- 1. Fouettez la crème.
- 2. Préparez les deux longs dans 2 grands verres.
- 3. Ajoutez le sucre.
- 4. Répartissez le whisky à part égale dans les deux
- 5. Ajoutez délicatement la crème, sans la mélanger au café.

LES RECETTES AVEC ALCOOL*

LE CAFÉ CARAÏBES

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 10 cl de rhum
- 2 cuillères à café de sucre
- 20 cl d'expresso
- Crème fouetté
- Copeaux de chocolat

<u>Préparation</u>:

- Chauffez légèrement le rhum.
 Répartissez le rhum dans les 2 tasses.
- 3. Ajoutez le sucre et l'expresso.
- 4. Garnissez de crème fouettée et de copeaux de chocolat.
- 5. Servez avec une paille.

LE CAFÉ AU KIRSCH

Pour 2 personnes

Ingrédients:

- 2 expresso
- 6 cl de Kirsch
- 2 cuillères de sucre
- 2 blancs d'œuf

Préparation:

Mettez les ingrédients dans un shaker avec de la glace pillée et secouez énergiquement.

LE CAFÉ FRAPPÉ BAILEY'S®

Pour 2 personnes

Ingrédients :

- 40 cl d'expresso froid
- 4 cuillères à café de sucre
- 2 doses de crème de whisky Bailey's®
- 10 cl de lait

Préparation:

- 1. Mettez les ingrédients au shaker avec des glaçons et agitez jusqu'à l'obtention d'une mousse onctueuse.
- 2. Dosez la quantité de sucre selon votre goût.

LE CAFÉ BRÉSILIEN

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 2 expresso
- 4 cl de Brandy
- 4 cl de Tia Mária
- Crème liquide
- 4 cl de liqueur d'orange

(Triple Sec, Cointreau, Grand Marnier)

Préparation :

- 1. Versez le café et les ingrédients dans une casserole et chauffez quelques minutes.
- Versez dans un verre résistant à la chaleur.
 Ajoutez la crème fouettée ou de la crème chantilly et servez dans un verre-tasse.

LE CAFÉ ESPAGNOL

Pour 2 personnes

Ingrédients:

- 2 expresso
- 2 cl de rhum
- 2 cl de Tia Maria
- 2 cl de liqueur d'orange (Triple Sec, Cointreau, Grand Marnier)
- Sucre
- Crème fraîche
- Chocolat en poudre
- Jus de citron

Préparation:

- 1. Utilisez du jus de citron et du sucre pour givrer
- 2. Versez les alcools puis chauffer le verre.
- 3. Flambez l'alcool.
- 4. Ajoutez rapidement l'expresso sucré.
- 5. Ajoutez la crème fouettée ou la crème fraîche.
- 6. Saupoudrez la crème de poudre de chocolat.

LE CAFÉ CALYPSO

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 20 cl d'expresso
- Crème fraîche fouettée
- 4 cl de rhum brun
- 4 cl d'Amaretto
- Sucre

<u>Préparation</u>:

- 1. Faites chauffer à feu doux le rhum, l'Amaretto et l'expresso en évitant l'ébullition.
- 2. Servez dans une chope ou coupe à glace et sucrez selon votre convenance.
- 3. Nappez de crème fouettée.

LE CAFÉ DE MARSEILLE

Pour 2 personnes

Ingrédients:

- 2 expresso
- 8 cl de Gin2 cuillères à café de spiritueux anisé
- 2 cl de crème fraîche
- 2 cl de lait
- 2 blancs d'œuf

Préparation:

Mettez les ingrédients dans un shaker et secouez énergiquement.

LE CAFÉ TIA MARIA

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 2 expresso
- 2 cuillères à soupe de liqueur fine Tia Maria
- Un peu de lait mousseux chaud

Préparation:

- 1. Répartissez la liqueur fine Tia Maria dans
- 2. Faites couler les expresso.
- 3. Garnissez de lait mousseux chaud.

LE CAFÉ ROYAL

Pour 2 personnes

Ingrédients :

- 2 expresso
- 2 morceaux de sucre
- Quelques gouttes de Cognac

Préparation:

- 1. Servez l'expresso dans un grand verre "chope".
- 2. Imbibez le sucre de cognac et faites flamber.
- 3. Ajoutez le sucre dans le café.

LE CAFÉ FORT DE FRANCE

Pour 2 personnes

Ingrédients:

- 20 cl d'expresso
- 2 cuillères à café de sucre de canne
- 4 cl de rhum brun
- 2 pincées de cannelle
- 6 cl de crème liquide
- Sucre

Préparation:

- 1. Mélangez une cuillère de sucre avec l'expresso
- Ajoutez deux pincées de cannelle et remuez.
 Mettez au fond du verre le sucre de canne, puis le rhum et la <u>crème.</u>
- 4. Versez le café sucré.

LE CAFÉ BIANCA

Pour 2 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 2 expresso
- 2 cuillères à soupe de liqueur de Kalhua
- Crème fouettée

Préparation:

- 1. Répartissez la liqueur de Kalhua dans 2 tasses.
- 2. Faites couler les expresso.
- 3. Garnissez de crème fouettée.

LE CAFÉ GRAND MARNIER

Pour 2 personnes

Ingrédients:

- 2 expresso
- 2 cuillères à soupe de Grand Marnier
- Crème fouettée
- Zeste d'orange

Préparation:

- 1. Répartissez la liqueur de Grand Marnier dans 2 tasses.
- 2. Faites couler les expresso.
- 3. Garnissez de crème fouettée et saupoudrez de zeste d'orange.

CRÈME ANGLAISE AUX FRAMBOISES FRAÎCHES SUR LIT DE CAFÉ

Pour 6 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 750 ml de crème
- 115 g de sucre semoule
- 1 c. à s. de sucre semoule
- 2 gousses de vanilles fendues dans la longueur
- 1 c. à s. de gélatine
- 1 barquette de framboises fraîches
- ¾ tasse d'expresso corsé refroidi

<u>Préparation</u>:

- 1. Placez la crème, le sucre semoule et les gousses de vanilles dans une casserole. Faites chauffer à
- feu doux, en remuant jusqu'à ce que la préparation frémisse, puis enlevez les gousses de vanille. 2. Ajoutez la gélatine et faites chauffer en remuant constamment à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute. Retirez du feu. Laissez refroidir.
- 3. Versez la préparation uniformément dans des verrines de 6 x 150 ml. Placez <u>au réfrigérateur 3 heures</u> minimum.
- 4. Mettez les framboises dans un bol de taille moyenne, saupoudrez avec une cuillère à soupe de sucre semoule et écrasez légèrement avec une fourchette.
- 5. Incorporez l'expresso refroidi aux framboises écrasées. Couvrez et placez au réfrigérateur.
- 6. Au moment de servir, nappez la crème anglaise de la préparation framboises/café.

Servez immédiatement accompagné d'un expresso.

TIRAMISU

Pour 4 personnes

<u>Ingrédients</u>:

- 225 g de mascarpone
- 25 cl de crème
- 2 ½ c. à s. de sucre glace
 ½ tasse d'expresso corsé refroidi
- ½ tasse de Tia Maria ou de liqueur de café*
- 16 biscuits à la cuillère
- Poudre de cacao pour le dressage

<u>Préparation</u>:

- 1. Placez le mascarpone, la crème et le sucre glace dans un grand bol. Fouettez légèrement jusqu'à ce qu'une pointe se forme. Réservez.
- 2. Placez l'expresso refroidi et la liqueur dans un bol. Faites-y tremper les biscuits à la cuillère, 2 x 2. Assurez-vous que toute la préparation soit absorbée par les biscuits.
- 3. Répartissez la moitié des biscuits à la cuillère au fond de 4 ramequins. Etalez dessus la moitié de la préparation crème-mascarpone. Répétez une seconde fois l'opération avec le reste des biscuits et de la préparation.
- Saupoudrez uniformément de cacao en poudre et conservez au frais avant de servir.

Servez accompagné de fruits frais et d'un expresso.

MUFFINS AU CAFÉ, À LA CANNELLE ET AUX NOIX

Pour 12 muffins

Ingrédients:

- 375 g de farine
- 2 c. à c. de levure chimique
- 1 c. à c. de cannelle en poudre
- 115 g de sucre semoule
- 20 cl de crème aigre
- 2 oeufs
- 1 c. à c. de zestes de citron
- 7 c. à s. d'huile végétale
- 1 tasse de cerneaux de noix grossièrement hachés
- ¾ tasse d'expresso corsé refroidi

Préparation:

- 1. Tamisez la farine, la levure chimique et la cannelle dans un grand bol et incorporez-y le sucre et les noix.
- 2. Préchauffez votre four à 180°C.
- Mélangez la crème aigre, les oeufs, les zestes de citron, l'huile et l'expresso dans un récipient de taille moyenne. Mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène.
 Incorporez délicatement le mélange à la farine. Ne mélangez pas trop.
- 5. Répartissez uniformément aux ¾ la préparation dans 12 moules à muffins légèrement beurrés.
- 6. Enfournez pour 1 à 15 minutes ou jusqu'à ce que la pointe d'un couteau planté à l'intérieur d'un muffin ressorte sèche.

Servez encore tiède, nappé d'un glaçage au café et accompagné d'un cappuccino ou d'un café latte.

GLACAGE AU CAFÉ

<u>Ingrédients</u>:

- 2 tasses de sucre glace tamisé
- 21 g de beurre mou
- 15 g d'expresso corsé encore chaud

- 1. Mélangez le sucre glace, le beurre et la moitié de l'expresso dans un bol.
- 2. Remuez bien et ajoutez progressivement le reste de l'expresso jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.





Société ARB
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
Tél.: 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr